



GOME
HI-TECH RESOURCE

CARRELLI AGRO ed ERBE

Rivenditore autorizzato / Authorized dealer


PAVIMENTAZIONE CON DOGHE PREFORATE IN ACCIAIO ZINCATO o ACCIAIO INOX ALIMENTARE 304

Dimensioni cad. doga:

Mod. "G": 2,94x0,12x0,03 m altezza

Mod. "B": 3,29x0,12x0,03 m altezza

Mod. "S": 1,79x0,12x0,03 m altezza



CARRELLO CON 05 VASSOI

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 2,82x0,78x0,2 m di sponda

Mod. "B": 3,17x0,78x0,2 m di sponda

Mod. "S": 1,84x0,78x0,2 m di sponda




CARRELLO CON 10 VASSOI (5+5)

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 1,41x0,78x0,2 m di sponda

Mod. "B": 1,58x0,78x0,2 m di sponda

Mod. "S": 0,92x0,78x0,2 m di sponda

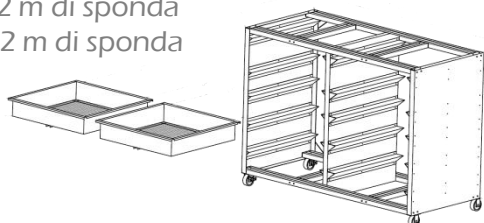

CARRELLO CON 06 VASSOI

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 2,82x0,78x0,15 m di sponda

Mod. "B": 3,17x0,78x0,15 m di sponda

Mod. "S": 1,79x0,78x0,15 m di sponda




Gli essiccatori **GOME AGRO** ed **ERBE** nei modelli "G", "B" ed "S", possono essere accessoriati con una **pavimentazione a doghe preforate** (per il carico diretto del materiale da essiccare sfuso) oppure con i **carrelli a vassoi** o a **spilli**.

Si può configurare il proprio carrello a vassoi con le seguenti combinazioni di materiali:

- Carrello in acciaio zincato + vassoi in acciaio zincato
- Carrello in acciaio zincato + vassoi in INOX 304
- Carrello in INOX 304 + vassoi in INOX 304

In media ogni carrello ha una capacità di **350 kg di prodotto fresco** (il carico varia in base al peso specifico e volume del prodotto da essiccare).

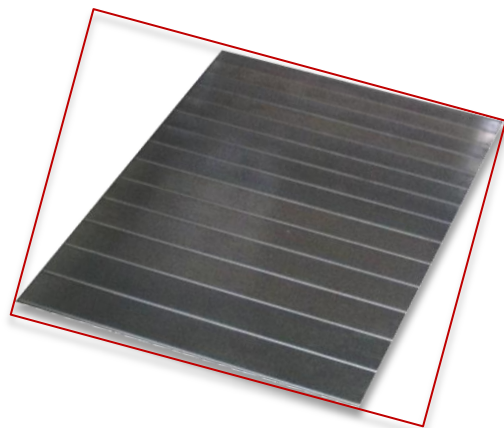


CARRELLO CON 12 VASSOI (6+6)

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 1,41x0,78x0,15 m di sponda

Mod. "B": 1,58x0,78x0,15 m di sponda

Mod. "S": 0,92x0,78x0,15 m di sponda

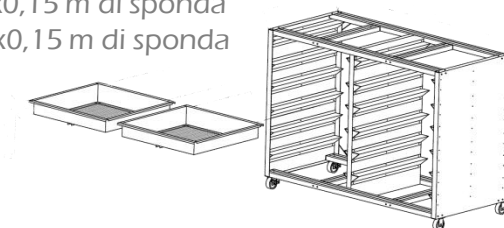

CARRELLO CON 08 VASSOI

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 2,82x0,78x0,1 m di sponda

Mod. "B": 3,17x0,78x0,1 m di sponda

Mod. "S": 1,84x0,78x0,1 m di sponda




CARRELLO CON 16 VASSOI (8+8)

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 1,41x0,78x0,1 m di sponda

Mod. "B": 1,58x0,78x0,1 m di sponda

Mod. "S": 0,92x0,78x0,1 m di sponda

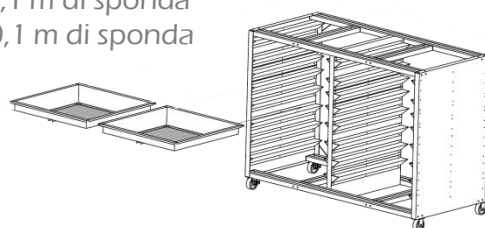

CARRELLO CON 24 VASSOI (12+12)

Dimensioni cad. vassoio:

Mod. "G": 1,41x0,78x0,08 m di sponda

Mod. "B": 1,58x0,78x0,08 m di sponda

Mod. "S": 0,92x0,78x0,08 m di sponda




CARRELLO CON SPILLI

Dimensioni cad. carrello:

Mod. "G": 2,94x0,78x1,76 m di altezza con 72 spilli

Mod. "B": 3,28x0,78x1,76 m di altezza con 80 spilli

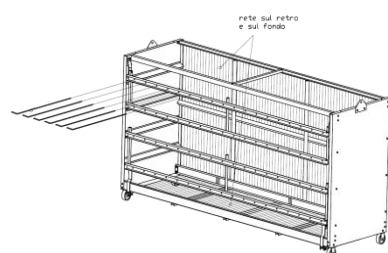

GOME
HI-TECH RESOURCE

