



Gli essiccatori GOME sono dotati di innovativi quadri di controllo con sonde di temperatura, remotabili a distanza. I sistemi di controllo e gestione GOME-HTR hanno la predisposizione per memorizzare i dati di processo, inviare allarmi sul tuo dispositivo mobile e connettersi in remoto con il nostro centro di diagnosi per il supporto tecnico online.



L'utente può scegliere se dotare il suo essiccatoio di carrelli (a spilli, a pettini o personalizzati), oppure di telaini (GOME, Muller Corti, Muller lunghi). Oltre ai carrelli, GOME Hi Tech Resource è in grado di fornire una PAVIMENTAZIONE IN DOGHE D'ACCIAIO INOX PREFORATE per consentire il carico del materiale sfuso direttamente sul suolo. GOME si rivolge ai tabacchicoltori che vogliono ridurre i loro costi e i tempi di manodopera, aumentare la qualità del loro tabacco secco, migliorarne il colore, la consistenza e le proprietà organolettiche.

- Generatore d'aria calda ad alto rendimento
- Quadro elettronico di controllo Logo Siemens con sonde controllo umidità
- Bruciatore a GAS o GASOLIO di primaria casa nazionale oppure batteria con controllo elettronico della fiamma
- 2 o 4 (ETN/S) valvole gravitazionali per l'espulsione dell'umidità installate frontalmente alla cella di essiccazione
- Struttura portante in profili presso-piegati di lamiera zincata Sendzimir
- Termo-pareti zincate e preverniciate su entrambe i lati (spessore 50 mm)
- Ventilatore centrifugo o elicoidale
- Camera di combustione in acciaio inossidabile speciale ad alto rendimento, garantita 05 anni
- Canali di deflusso dell'acqua piovana in lamiera zincata

L'essiccatoio **ETN TABACCO** è un essiccatore a moduli multipli alimentato a combustibili tradizionali: GPL/metano/gasolio. E' uno strumento ideale per chi deve essiccare grandi quantitativi di tabacco verde.

E' dotato di una porta sul corridoio generatori ad 1 anta grigliata per consentirne l'aerazione. Ciascun essiccatoio che compone il gruppo può essere realizzato in due modelli di dimensioni diverse:

- •Modello G: larghezza di 3.14 m.
- •Modello B: larghezza di 3.49 m.

Sia la lunghezza dell'essiccatoio che il numero di moduli sono variabili in base alla quantità prevista di prodotto fresco in entrata.

Per chi necessitasse di un incremento maggiore di aria nella cella, offriamo la soluzione con 4 valvole di presa aria esterna anziché 2 (modello **ETN/S**): in tal modo l'utente può scegliere se attivare contemporaneamente i due flussi d'aria (alto-basso e basso-alto) oppure uno solo.




ETN/S A DOPPIO FLUSSO



www.gome.it info@gome.it info@gome.it


SPECIFICHE TECNICHE ETN TABACCO "G"

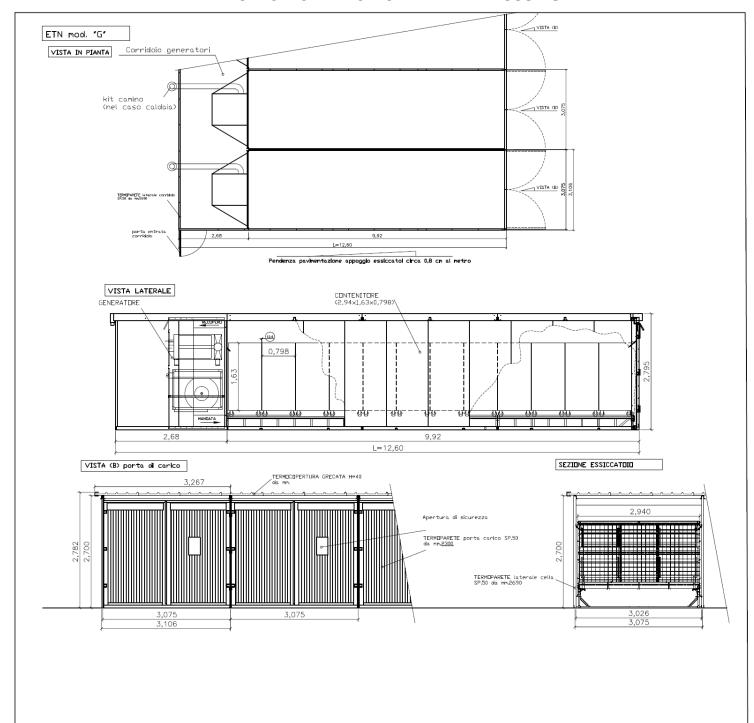

	ETN Modello "G"			
Nr forni Nr contenitori a forno	1,2,3,			
	12	15	18	
Dimensioni "L"	12,60 (9,92+2,68)	15,03 (12,35+2,68)	17,46 (14,78+2,68)	
Larghezza	3,075	3,075	3,075	
Altezza utile sottotetto	2,7	2,7	2,7	
Altezza esterno tetto	2,8	2,8	2,8	
Potenza elettrica richiesta (kW)	7,5	9,2	11	
Potenza termica (kW)	103	135	157	
Tipo scambiatori	Caldaia aria/fumi	Caldaia aria/fumi	Caldaia aria/fumi	
	Batteria aria/acqua	Batteria aria/acqua	Batteria aria/acqua	
Tipo ventilatore	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo	
	Elicoidale	Elicoidale	Elicoidale	
Tipo bruciatore (solo opzione caldaia)	Gasolio	Gasolio	Gasolio	
	Gas Metano	Gas Metano	Gas Metano	
	GPL	GPL	GPL	
	Pellet	Pellet	Pellet	

www.gome.it info@gome.it

SPECIFICHE TECNICHE ETN TABACCO "B"

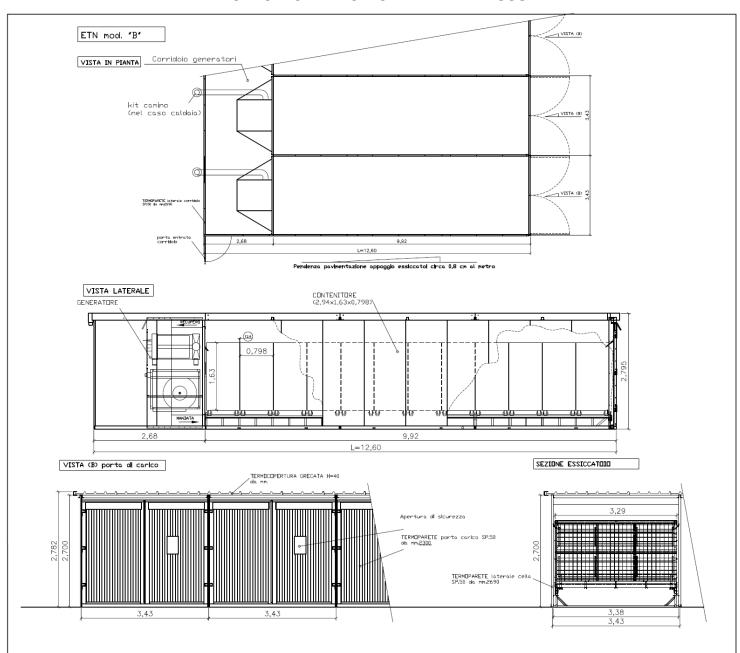

MODELLO	ETN Modello "B" 1,2,3,		
Nr. forni Nr. contenitori a forno			
	12	15	18
Dimensioni "L"	12,60 (9,92+2,68)	15,03 (12,35+2,68)	17,46 (14,78+2,68)
Larghezza	3,425	3,425	3,425
Altezza utile sottotetto	2,7	2,7	2,7
Altezza esterno tetto	2,8	2,8	2,8
Potenza elettrica richiesta (kW)	7,5	9,2	11
Potenza termica (kW)	103	135	157
Tipo scambiatori	Caldaia aria/fumi	Caldaia aria/fumi	Caldaia aria/fumi
	Batteria aria/acqua	Batteria aria/acqua	Batteria aria/acqua
Tipo ventilatore	Centrifugo	Centrifugo	Centrifugo
	Elicoidale	Elicoidale	Elicoidale
Tipo bruciatore (solo opzione caldaia)	Gasolio	Gasolio	Gasolio
	Gas Metano	Gas Metano	Gas Metano
	GPL	GPL	GPL
	Pellet	Pellet	Pellet

www.gome.it info@gome.it